

ΔΙΚΜΑΝ PANEL

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα Panel Βελγίου



Υψηλή αισθητική • Τέλεια απόδοση



by



ΑΪΚΜΑΝ PANEL

www.henrad.com

by



ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΪΚΜΑΝ κατασκευάζονται από χαλυβοελάσματα πάχους 1,25 mm και είναι κατεργασμένα κατά DIN 1623.

Διαθέτουν ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ κατά DIN 5590 σε χρώμα λευκό RAL 9010, καθώς και υψηλή ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ λόγω του πυκνού μαιάνδρου που είναι κολλημένος πάνω στα υδροφόρα κανάλια βάση της EN 442.

Διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας EQNET και ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ DIN EN 442.

• Πίεση λειτουργίας 10 bar και δοκιμής 13 bar.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΥΠΟΣ 11					ΤΥΠΟΣ 21			
		300	400	600	700	900	400	600	700	900
400	(kcal/h)		270	474	540	665		666		928
500	(kcal/h)	316	411	594	675	832	575	829	939	1160
600	(kcal/h)	381	509	712	808	999	689	992	1125	1391
700	(kcal/h)		573	831	941	1163	804	1152		1623
800	(kcal/h)	502	654	950	1075	1330	921	1327	1500	1849
900	(kcal/h)		665	1063	1208	1497	1038	1471		2091
1000	(kcal/h)	624	822	1187	1345	1663	1154	1633	1863	2324
1100	(kcal/h)		908	1307	1480	1829	1282	1794		2551
1200	(kcal/h)	749	989	1425	1615	1997	1396	1960	2238	2796
1400	(kcal/h)	865	1154	1662	1884	2328	1634	2287		
1600	(kcal/h)	989	1325	1901	2155	2663	1857	2613		
1800	(kcal/h)	1121	1479	2138			2072	2940		
2000	(kcal/h)	1247	1641	2375			2309	3267		



Made in Belgium




Υψηλή αισθητική

Τέλεια απόδοση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

		ΤΥΠΟΣ 22					ΤΥΠΟΣ 33				
ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	300	400	600	700	900	300	400	600	700	900
400	(kcal/h)		498	854	969	1199			1199		1663
500	(kcal/h)	596	763	1069	1212	1489	818	1041	1498	1692	2078
600	(kcal/h)	715	914	1282	1453	1797	982	1250	1799	2030	2493
700	(kcal/h)		1065	1495	1696	2098		1458	2098	2367	2910
800	(kcal/h)	954	1219	1708	1938	2398	1309	1667	2398	2707	3325
900	(kcal/h)		1372	1922	2180	2697		1875	2699	3050	3740
1000	(kcal/h)	1192	1522	2136	2423	2997	1637	2083	2997	3383	4156
1100	(kcal/h)		1674	2349	2665	3297		2292	3298	3722	4572
1200	(kcal/h)	1430	1828	2563	2907	3596	1964	2501	3601	4063	4987
1400	(kcal/h)	1668	2132	2989	3391	4196	2291	2917	4198	4738	5819
1600	(kcal/h)	1907	2436	3417	3877	4795	2619	3333	4796	5414	6650
1800	(kcal/h)	2145	2741	3844	4361	5395	2946	3751	5395		
2000	(kcal/h)	2384	3046	4288	4857	5994	3273	4168	6011		



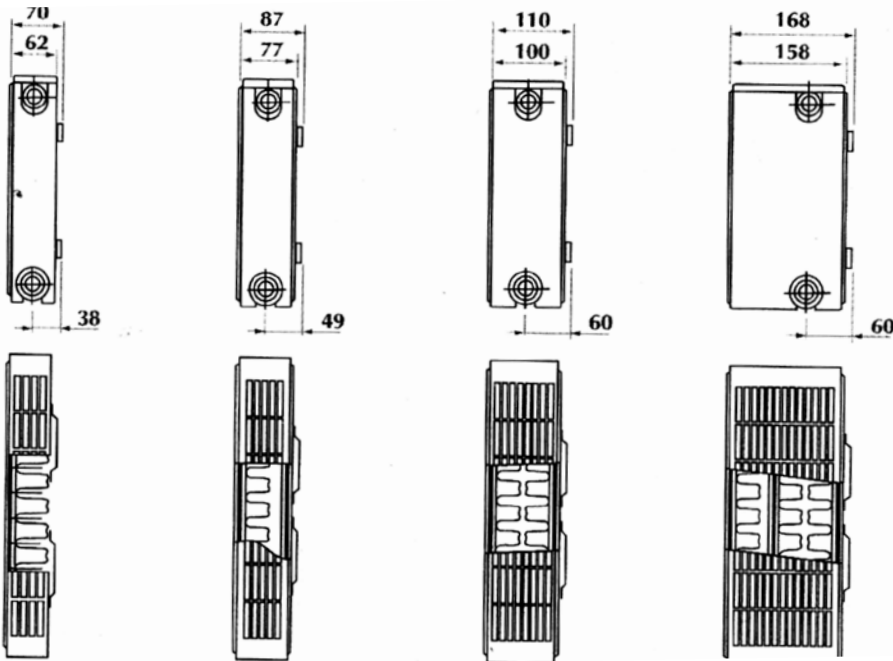

ΤΥΠΟΣ 11

ΤΥΠΟΣ 21

ΤΥΠΟΣ 22

ΤΥΠΟΣ 33

Κάλυμμα διαθέτει
και ο ΤΥΠΟΣ 11

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ:
Είσοδο νερού: 90°C
Έξοδο νερού: 70°C
Θερμοκρασία χώρου: 20°C

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΥΠΟΥΣ:

ΤΥΠΟΣ 11	1 ΠΛΑΚΑ - 1 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 21	2 ΠΛΑΚΕΣ - 1 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 22	2 ΠΛΑΚΕΣ - 2 ΜΑΙΑΝΔΡΟΙ
ΤΥΠΟΣ 33	3 ΠΛΑΚΕΣ - 3 ΜΑΙΑΝΔΡΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

